



HIGH TORQUE HYBRID STEPPING MOTOR SPECIFICATIONS

● Wiring Diagram:

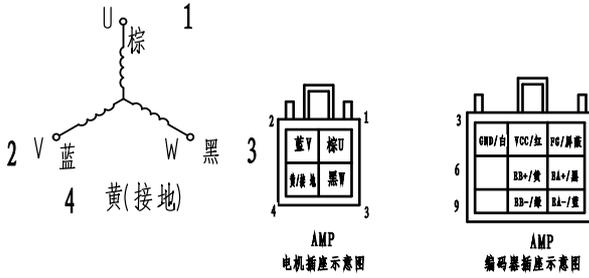

● Dimension: (Unit=mm)

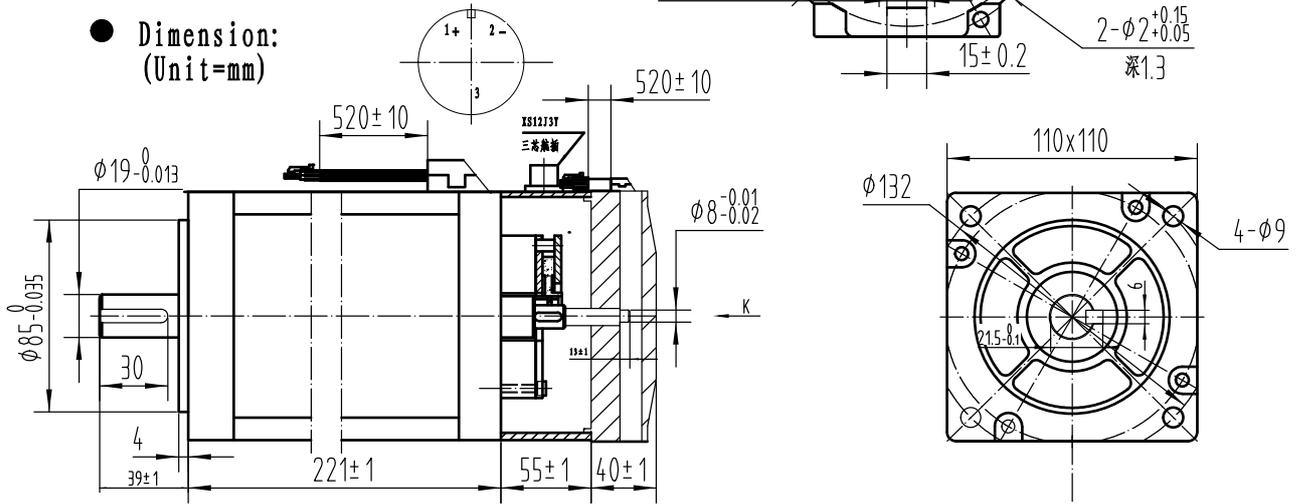

● Electrical specifications:

电子参数		备注
步距角	1.2° /STEP	1. 引出线: YGZF 4x0.5mm ² 黑色高温线 2. 后端盖装后罩, 用M4X22黑色螺钉 3. 后罩与端盖装压线板, 用M3X10黑色螺钉 4. 电机绝缘等级按F级制作 5. 定子漆包线用QZ-2/180° 6. 装配时用轴套将轴套好 7. 电机横着, 旋转方向为顺时针, 8. 刹车为15N.m
电压	80-220V	
相电流	4.2A	
线电阻	1.88Ω /PHASE	
线电感	18mH /PHASE	
保持转矩	20N.m	
绝缘等级	F	

借 (通) 用
件 登 记

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期

档案员 日期

外形图

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	三角视图	共	张	第	张
设计			标准化			阶段标记	重量	比例		
			校对					1:1		
审核	郭祖康	2023/3/29	会签			深圳锐特机电技术有限公司			110B20EH-Z	
工艺			批准							