





图号/DWG NO.  
42HSM47D-D0824-014Z

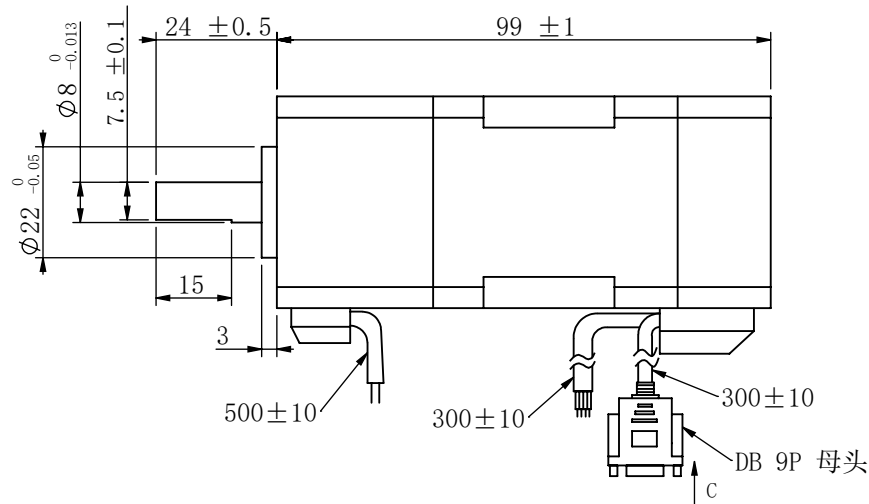

励磁顺序(2相励磁)VS. 旋转方向  
EXCITING SEQUENCE(TWO PHESES)  
VS. DIRECTION OF ROTATION

步 距 角/STEP ANGLE	1.8° ±5%
相 数/NO. OF PHASES	2
额定电压/RATED VOLTAGE	2.2V
额定电流/RATED CURRENT	2A
电 阻/RESISTANCE	1.1ohm±10%     AT25℃
电 感/INDUCTANCE	1.47mH±20%     AT 1kHz, 1Vrms
保持力矩/HOLDING TORQUE	0.6N. m
运行力矩/(AT —PPS) RUNNING TORQUE(AT —PPS)	——以上/MIN (——V. DC, ——A/相 (PHASE), ——相励磁/EX)
绝缘耐压/DIELECTRIC STRENGTH	500V A.C 1分钟/MINUTE
绝缘电阻/INSULATION RESISTANCE	100MΩ 以上/MIN.
绝缘等级/INSULATION CLASS	CLASS B
温度上升/TEMPERATURE RISE	80K MAX.
转子惯量/ROTOR INERTIA	82g. cm <sup>2</sup>
重 量/WEIGHT	约/APPROX. 627克/g
允许轴向负载/ALLOWABLE THRUST LOAD	3N
允许径向负载/ALLOWABLE RADIAL LOAD	20N(轴端/ON THE SHAFT END)
运行环境温度/OPERATION AMBIENT TEMP.	-20℃——+50℃
运行环境湿度/OPERATION AMBIENT HUM.	15%——90%

1000线光电编码器出线定义									
序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9
定义	EA+	EA-	NC	EB+	EB-	NC	NC	5V	GN
线色	棕	白	\	绿	黄	\	\	红	蓝

### 刹车技术参数/BRAKE TECHNICAL PARAMETER

电压	24V DC
脱力扭矩	0.7N・M
功率	3.7W
最高转速	500 RPM
响应时间	50ms
绝缘等级	CLASS B
黑色	负极
红色	正极

	STEP	A+	B+	A-	B-
CW ↓	1	+	+	-	-
	2	-	+	+	-
	3	-	-	+	+
	4	+	-	-	+

	STEP	A+	B+	A-	B-
CCW ↑	1	+	+	-	-
	2	-	+	+	-
	3	-	-	+	+
	4	+	-	-	+

从安装面看为顺时针方向  
CLOCKWISE VIEW FROM MOUNTING SIDE

备注(NOTE):

1. 额定电流, 两相同时通电/AT RATED CURRENT, TWO PHASES ON.
2. 热阻法: 电机安装在84\*84\*15的铝板上, 电机线圈两端通额定电压, OPSS /MEASURED BY RESISTANCE METHOD. MOUNT WITH ALUMINUM HEAT SINK 84\*84\*15 AT TWO WINDING BE EXCITED BY RATED VOLTAGE, OPSS, 2PHASE ON.
3. 寿命测试条件: 整步, 运行速度为500PPS, 轴承的表面温度不超过70° C  
LIFE TEST CONDITION: 2PHASE EXCITING, FULL STEP, AT 500PPS. STARTING PULSE, BEARING TEMPERATURE SHOULD BE 70° C MAX.

COMPANY CHOP&SIGNATURE (盖章&签名)													
				2023-12-06		V1.1		安装孔变更为2-M3					
一般公差 TOLERANCE		±0.3/±3°		版本 REV.	年 月 日 DATE	变更番号 ECR NO.	变 更 内 容 REVISIONS		设计 BY	备注 NOTE	REV.	A	
设计/DESIGNED		ZHANG		比例 SCALE				型 号/MODEL  42AM06ED-8-Z				三视图 THIRD ANGLE PROJECTION	
				单位 UNIT								mm	
审核/CHECKED				深圳锐特机电技术有限公司						页 SHEET	1/1		