
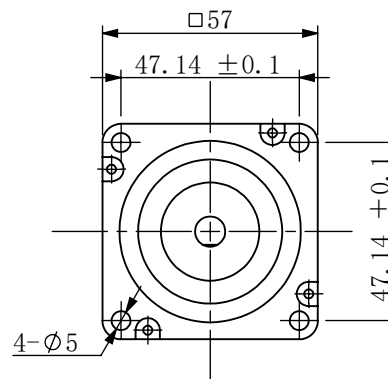
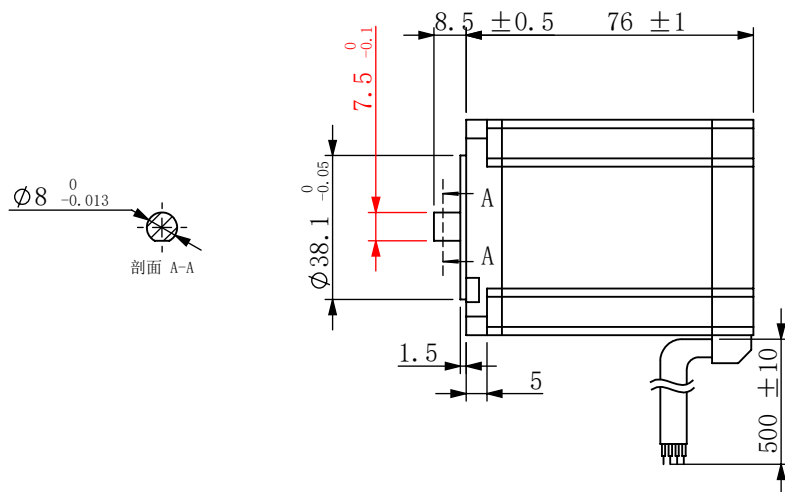



图号/DWG NO.  
57HT76-D0808-026



步 距 角/STEP ANGLE	1.8° ±5%
相 数/NO. OF PHASES	2
额定电压/RATED VOLTAGE	3.2V
额定电流/RATED CURRENT	5.0A
电 阻/RESISTANCE	0.64ohm±10%    AT25℃
电 感/INDUCTANCE	2.65mH±20%    AT 1kHz, 1Vrms
保持力矩/HOLDING TORQUE	2.3N.m
运行力矩/(AT —PPS) RUNNING TORQUE(AT —PPS)	——以上/MIN (——V.DC, ——A/相(PHASE), ——相励磁/EX)
绝缘耐压/DIELECTRIC STRENGTH	500V A.C 1分钟/MINUTE
绝缘电阻/INSULATION RESISTANCE	100MΩ 以上/MIN.
绝缘等级/INSULATION CLASS	CLASS B
温度上升/TEMPERATURE RISE	80K MAX.
转子惯量/ROTOR INERTIA	460g.cm <sup>2</sup>
重 量/WEIGHT	约/APPROX. 1032克/g
允许轴向负载/ALLOWABLE THRUST LOAD	5N
允许径向负载/ALLOWABLE RADIAL LOAD	25N(轴端/ON THE SHAFT END)
运行环境温度/OPERATION AMBIENT TEMP.	-20℃——+50℃
运行环境湿度/OPERATION AMBIENT HUM.	15%——90%

标签模板：


**锐特技术**  
**SZRUITECH**



1.8°/X.0A

**MODEL:XXXXXX**

**www.szruitech.com**



**S/N:XXXXXXXXXX**

红A+    蓝A-    绿B+    黑B-  
**RED    BLU    GRN    BLK**

	STEP	A+	B+	A-	B-	
CW ↓	1	+	+	-	-	↑ CCW
	2	-	+	+	-	
	3	-	-	+	+	
	4	+	-	-	+	

从安装面看为顺时针方向  
CLOCKWISE VIEW FROM MOUNTING SIDE

CONFIRMED&ACCEPTED BY CUSTOMER (客户确认&接受)													
COMPANY CHOP&SIGNATURE (盖章&签名)													
			2023-11-08										
一般公差 TOLERANCE		±0.3/±3°		版本 REV.	年 月 日 DATE	变更番号 ECR NO.	变 更 内 容 REVISIONS		设计 BY	备注 NOTE	REV.	A	
设计/DESIGNED						比例 SCALE		型 号/MODEL  57AM23-JSJ				三视图 THIRD ANGL PROJECTION	
审核/CHECKED						单位 UNIT	mm						
深圳锐特机电技术有限公司										页 SHEET	1/1		