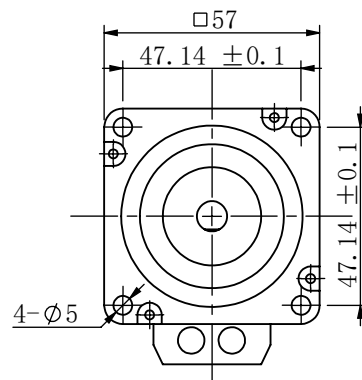




图号/DWG NO.
57HTM76D-D0822-011



| | STEP | A+ | B+ | A- | B- |
|---|------|----|----|----|----|
| 1 | + | + | - | - | |
| 2 | - | + | + | - | |
| 3 | - | - | + | + | |
| 4 | + | - | - | + | |

已受控

| | |
|---|---|
| 步 距 角/STEP ANGLE | 1.8° ±5% |
| 相 数/NO. OF PHASES | 2 |
| 额定电压/RATED VOLTAGE | 3.0V |
| 额定电流/RATED CURRENT | 5.0A |
| 电 阻/RESISTANCE | 0.60ohm±10% AT25℃ |
| 电 感/INDUCTANCE | 2.44mH±20% AT 1kHz, 1Vrms |
| 保持力矩/HOLDING TORQUE | 2.3N. m |
| 运行力矩/(AT —PPS) RUNNING TORQUE(AT —PPS) | ——以上/MIN (——V. DC, ——A/相(PHASE), ——相励磁/EX) |
| 绝缘耐压/DIELECTRIC STRENGTH | 500V A. C 1分钟/MINUTE |
| 绝缘电阻/INSULATION RESISTANCE | 100MΩ 以上/MIN. |
| 绝缘等级/INSULATION CLASS | CLASS B |
| 温度上升/TEMPERATURE RISE | 80K MAX. |
| 转子惯量/ROTOR INERTIA | 460g. cm² |
| 重 量/WEIGHT | 约/APPROX. 1158克/g |
| 允许轴向负载/ALLOWABLE THRUST LOAD | 5N |
| 允许径向负载/ALLOWABLE RADIAL LOAD | 25N(轴端/ON THE SHAFT END) |
| 运行环境温度/OPERATION AMBIENT TEMP. | -20℃——+50℃ |
| 运行环境湿度/OPERATION AMBIENT HUM. | 15%——90% |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|-------------|---------------|------------------------------|----------------------|--|----------|---------|---|-----|
| CONFIRMED&ACCEPTED BY CUSTOMER (客户确认&接受) | | | | | | | | | | | | |
| | | COMPANY CHOP&SIGNATURE (盖章&签名) | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2022-12-17 | | | | | | | |
| 一般公差 TOLERANCE | | $\pm 0.3/\pm 3^\circ$ | | 版本 REV. | 年 月 日 DATE | 变更番号 ECR NO. | 变 更 内 容 REVISIONS | | 设计 BY | 备注 NOTE | REV. | A |
| 设计/DESIGNED | |  | | 比例 SCALE | | 型 号/MODEL 57AM23ED-YB | | | | | 三维图 THIRD ANGL PROJECTION | |
| | | | | 单位 UNIT | mm | | | | | |  | |
| 审核/CHECKED | | | | | | 深圳锐特机电技术有限公司 | | | | | 页 SHEET | 1/1 |