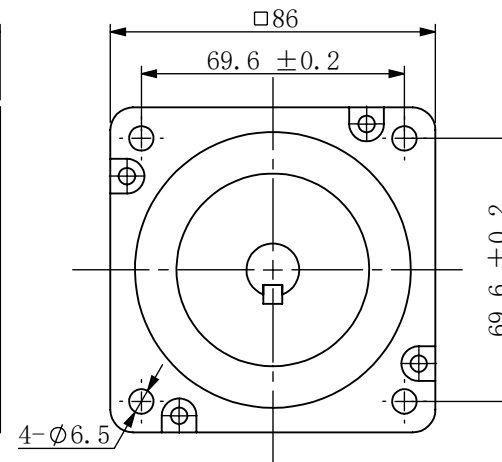
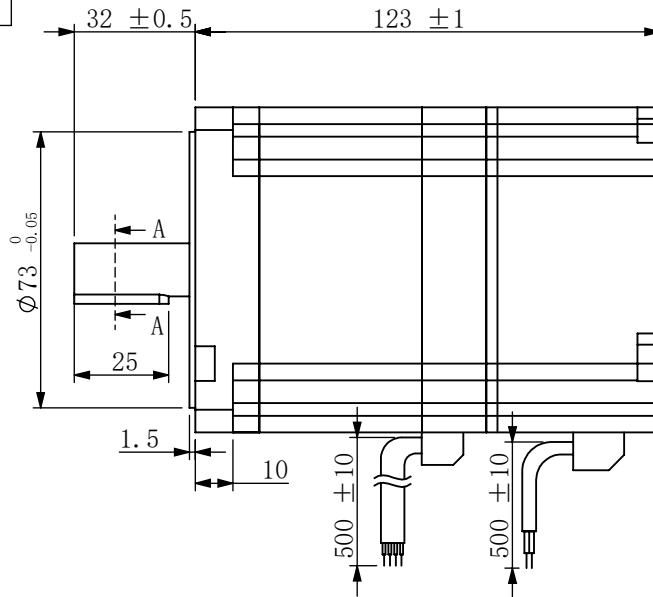


图号/DWG NO.
86HS78-K1432-BZ

红 A+
RED

蓝 A-
BLUE

B+
GREEN

B-
黑
BLACK

M

刹车技术参数/BRAKE TECHNICAL PARAMETER

电压	24V DC
脱力扭矩	5.5N·M
功率	4.3W
最高转速	1K RPM
响应时间	50ms
绝缘等级	CLASS B
黑色	负极
红色	正极



	STEP	A+	B+	A-	B-
CW ↓	1	+	+	-	-
	2	-	+	+	-
	3	-	-	+	+
	4	+	-	-	+

	STEP	A+	B+	A-	B-
CCW ↑	1	+	+	-	-
	2	-	+	+	-
	3	-	-	+	+
	4	+	-	-	+

从安装面看为顺时针方向
CLOCKWISE VIEW FROM MOUNTING SIDE

已受控

1. 额定电流, 两相同时通电/AT RATED CURRENT, TWO PHASES ON.
2. 热阻法: 电机安装在84*84*75的铝板上, 电机线圈两端通额定电压, OPSS
/MEASURED BY RESISTANCE METHOD. MOUNT WITH ALUMINUM HEAT SINK 84*84*75
AT TWO WINDING BE EXCITED BY RATED VOLTAGE, OPSS, 2PHASE ON.
3. 寿命测试条件: 整步, 运行速度为500PPS, 轴承的表面温度不超过70° C
LIFE TEST CONDITION: 2PHASE EXCITING, FULL STEP, AT 500PPS. STARTING PULSE,
BEARING TEMPERATURE SHOULD BE 70° C MAX.

CONFIRMED&ACCEPTED BY CUTOMER (客户确认&接受)										
COMPANY CHOP&SIGNATURE (盖章&签名)										
一般公差 TOLERANCE	±0.3/±3°	版本 REV.	年 月 日 DATE	变更番号 ECR NO.	变 更 内 容 REVITIONS		设计 BY	备注 NOTE	REV.	A
设计/DESIGNED		比例 SCALE		型 号/MODEL 86AM45-Z2				三维图 THIRD ANGLE PROJECTION 		
审核/CHECKED		单位 UNIT	mm							
深圳锐特机电技术有限公司								页 SHEET	1/1	