




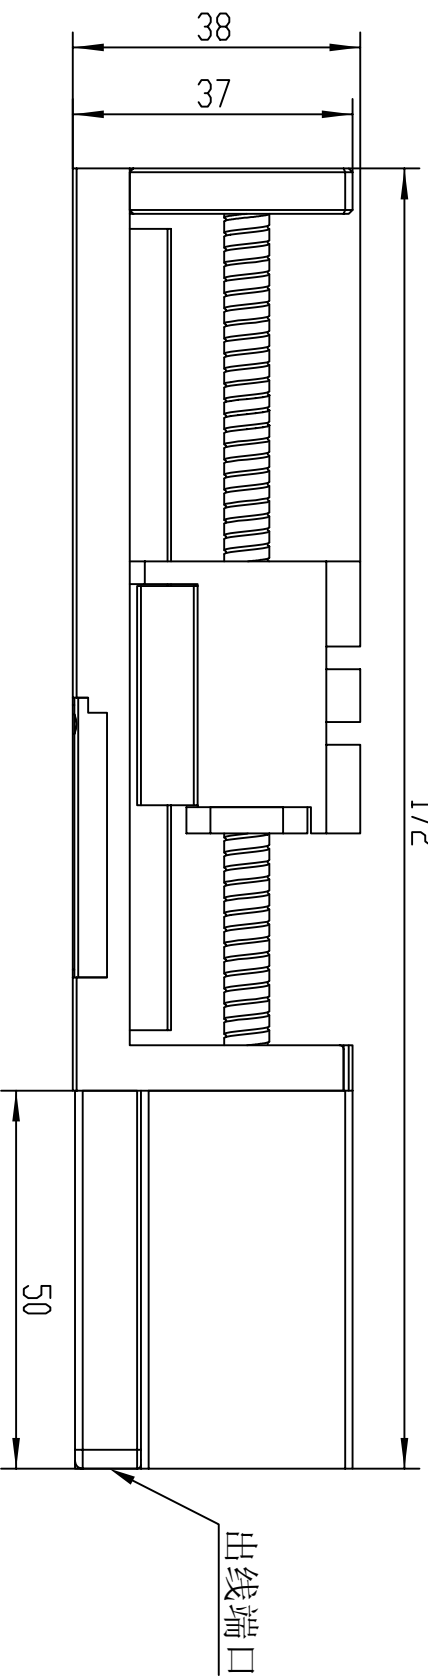

端口线序	线色	定义
1	空	E
2	蓝	A
3	蓝黑	$\bar{A}$
4	绿	B
5	绿黑	$\bar{B}$
6	红	24V
7	红白	GND
8	黑	右极眼信号(常闭)
9	黑白	左极眼信号(常闭)
10	—	NC

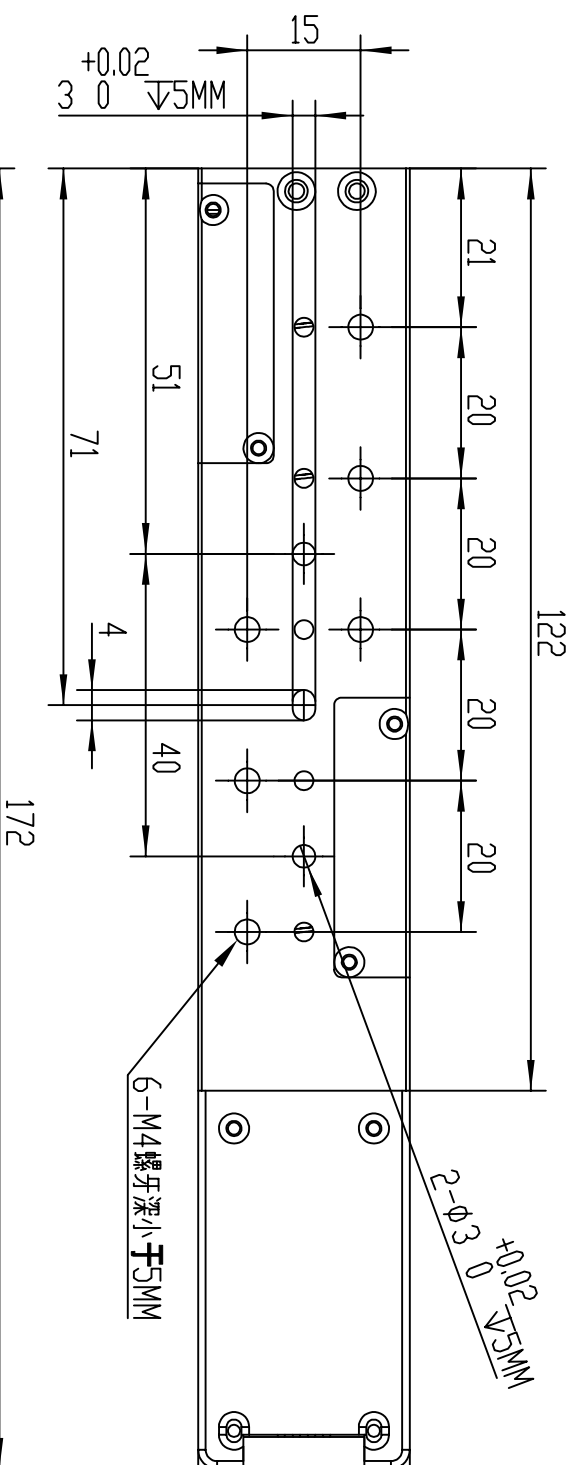

技术参数				接线图	
步进角	1.8°	电阻	5.2(1±10%) Ω		
相数	2	电感	4.3(1±20%) mH		
绝缘耐压	1 MINUTE (500V DC)	额定电流	1.0A		
绝缘等级	B级/绕组	输出推力	50N at 10r/s		
重量	约600g	步长	0.01MM		
行走平行度	0.02MM	重复定位精度	±0.01MM		

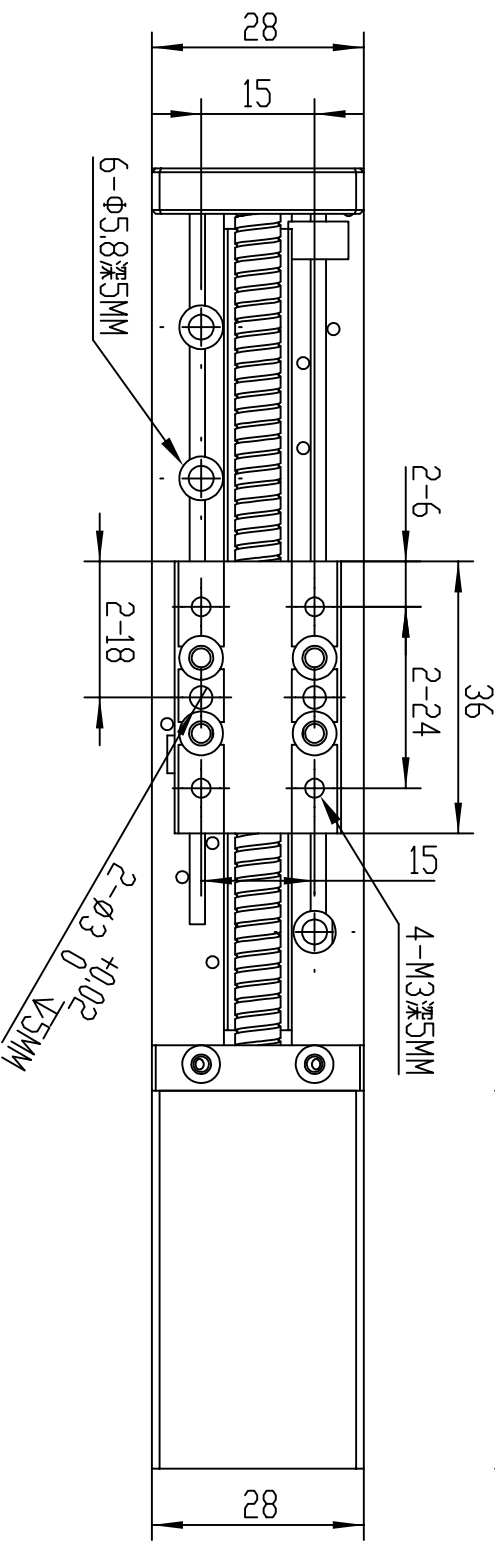