

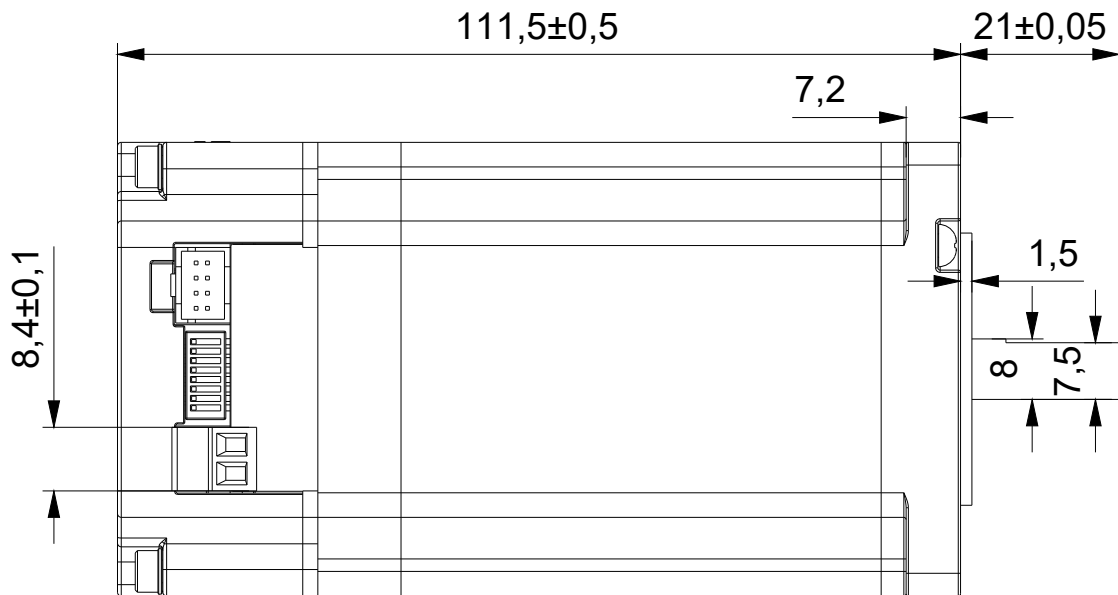


版本	更改内容	标记	签名	日期

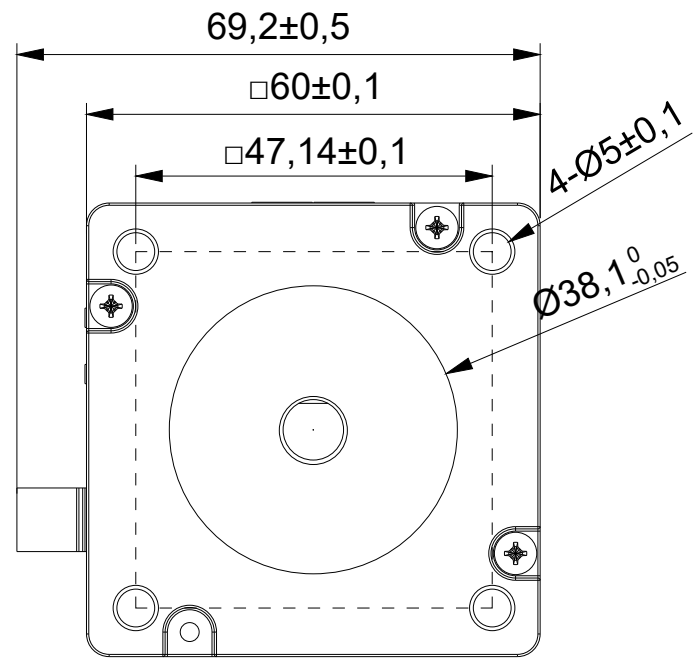

接线图:Wiring Diagram



励磁顺序vs.旋转方向
Exciting Sequence vs. Direction of Rotation

STEP	A+	B+	A-	B-	
1	+	+	-	-	CCW ↑
2	-	+	+	-	
3	-	-	+	+	
4	+	-	-	+	

从安装面看为顺时针方向
Clockwise view from mouting side

规格 Specifications

1.相数 Number of Phase	2
2.步距角 Step Angle	1.8 °
3.额定电压 Rated Voltage	2.5V
4.额定电流 Rated Current	5.0 A
5.保持力矩 Holding Torque	3.0 N.m Typ. (Two phase on/rated current)
6.相电阻 Phase Resistance	0.5ohm±10% (20°C)
7.相电感 Phase Resistance	2.22 mH±20% (1kHz 1V rms)
8.转子惯量 Rotor Inertia	0.480kg.cm^2
9.电机重量 Motor Weight	1.4KG
10.绝缘等级 Insulation Class	B (130°C)

深圳锐特机电技术有限公司

产品名称	ITD57AM30-D0821-24V-M一体机				
图号	RT-ITD57AM30-D0821-24V-M	物料编号			
制图	卢玮麒	日期	2024. 8. 7	材料	
审核		日期		版本	v1. 0
批准		日期		投影	