
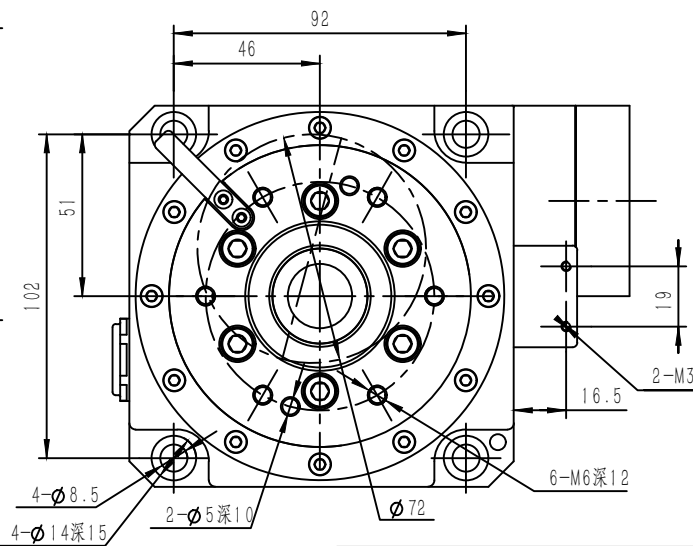
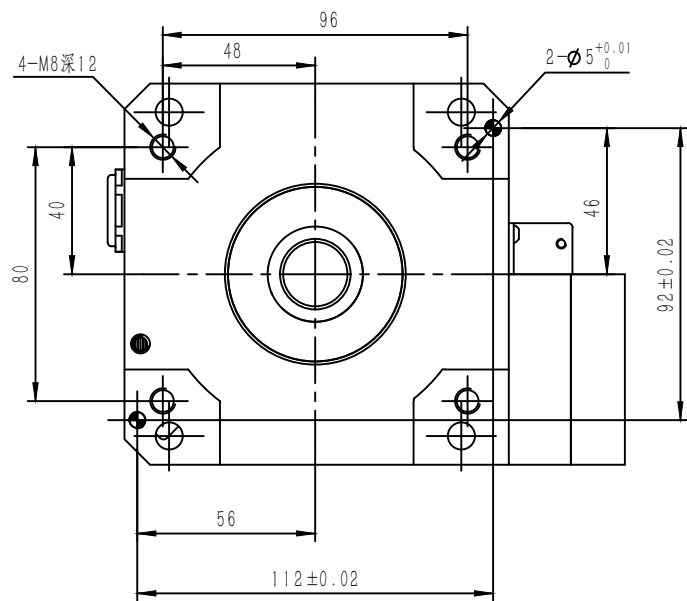
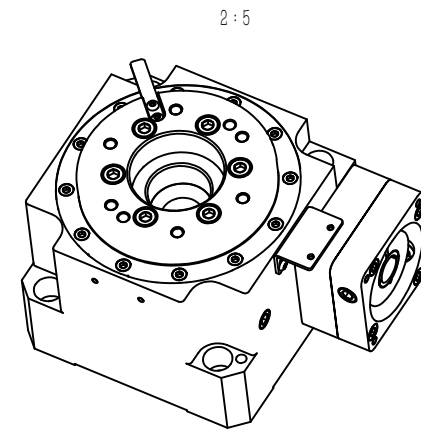
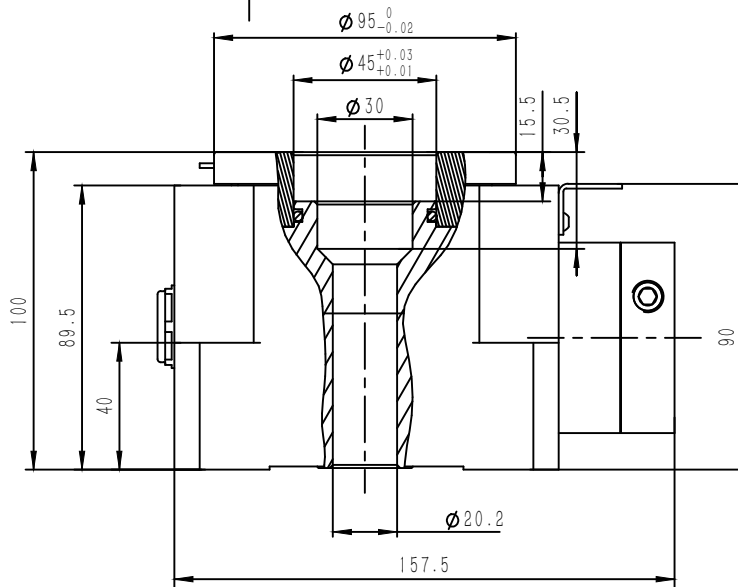


3.2

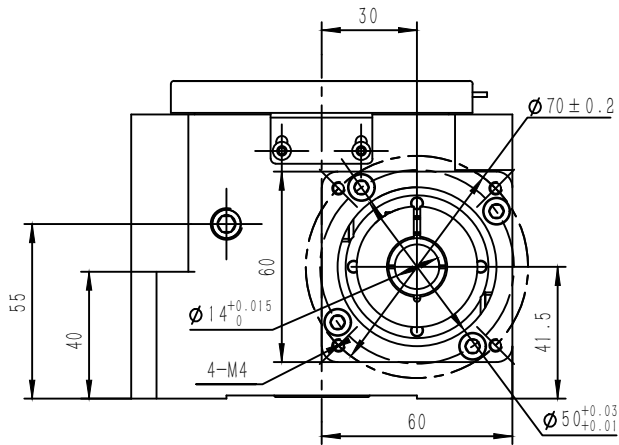

电机型号	200-400W伺服电机
旋转平台轴承	交叉滚子轴承
容许转矩 N.m	150
容许转速rpm	100(盘面)
减速比	1: 12
转动惯量kg.m2	0.003
定位精度sec	± 30
容许轴向负载N	2200
重复定位精度sec	± 5
平台平面度mm	0.01
平台同心度mm	0.01
防护等级IP	65

描 图

描 校

底图存放

签 字

日期

方型中空平台

RHD100-12K

标记	处数	分 区	更改文件号	签名	日期
设计		2022-10-27	投影法	第一角投影法	
审核		2022-10-27			
工艺		2022-10-27	标准化	陈小金	2022-10-27
批准		2022-10-28	图 幅	A3	公 制

阶段标识

重 量

比 例

1

共 1 张 第 1 张