


电机技术参数

额定电压	220	V AC
额定功率	400	W
额定扭矩	1.27	N.m
峰值扭矩	3.82	N.m
额定电流	2.8±10%	Arms
峰值电流	8.4±10%	Arms
额定转速	3000	RPM
最高转速	5000	RPM
扭矩系数	0.47±10%	N.m/Arms
反电势常数	28±10%	V/KRPM
线-线电阻	2.9±10%	Ω
线-线电感	5 ±20%	mH
转动惯量	0.68±10%	Kg.m ² ×10 ⁻⁴
极对数	5	对
反馈元件	单圈 17Bit	绝对式
电机防护等级	IP54 (连接器与轴贯通部分除外)	
保持制动器扭矩	>1.5	N.m
保持制动器工作电压	24V ±10%	DC
绝缘等级	F 级	
绝缘电阻	>20MΩ	DC500V
旋转方向	从电机轴伸端看逆时针方向旋转(CCW)	
电机重量	1.75	Kg
使用温度	0℃ ~ 40℃	
储存湿度	20% ~ 80% (不结露)	
使用环境	远离活性气体、可燃气体、油、灰	
安装海拔	1000m以下使用 1000m以上降额使用	
测试条件	安装在200×200×20厚的铝板上	
线缆规格	4*0.75mm ² +2*0.3mm ² 折弯次数小于500万次	



1. 动力线连接器

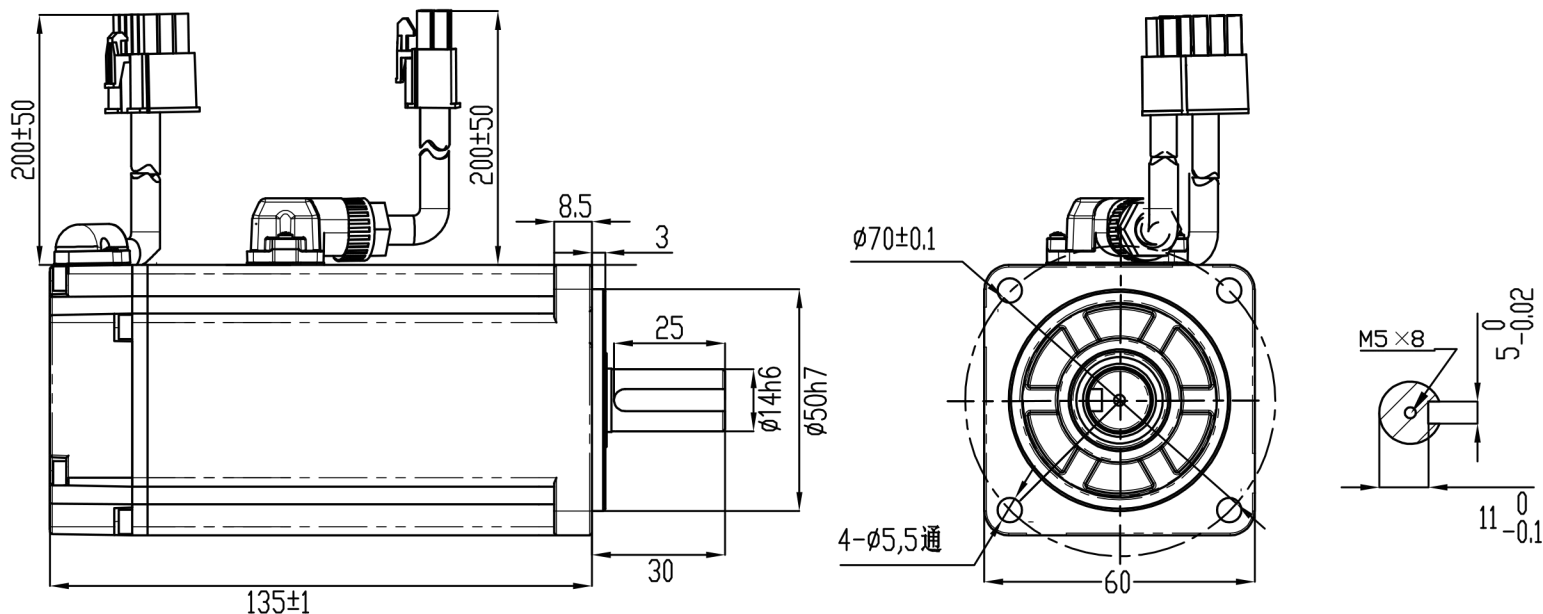


插座型号	塑壳: AMP 172167-1 (公插头) 端子: AMP 170360-1 (公端子)			
位号	1	2	3	4
信号	U	V	W	PE
颜色	红	蓝	黑	黄绿

3. 刹车线连接器




插座型号	塑壳: AMP 172165-1 (公插头) 端子: AMP 170360-1 (公端子)	
位号	1	2
信号	24V	0V
颜色	红	黑

2. 编码器线连接器




插座型号	塑壳: AMP 172169-1 (公插头) 端子: AMP 170359 (公端子)								
位号	1	2	3	4	5	6	7	8	9
信号	SD+	SD-	VB+			5V	0V	VB-	屏蔽
颜色	蓝	蓝黑	棕			红	黑	棕黑	屏蔽

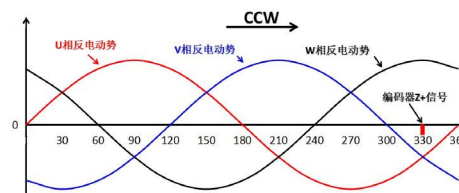

编码器零点与电机相位关系

转矩-转速特性曲线

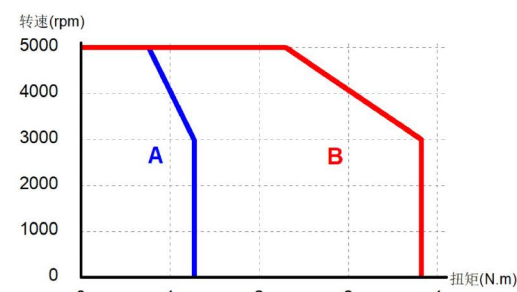

- A. 连续使用区域/Continuous Duty Zone
B. 瞬间使用区域/Intermittent Duty Zone

设计	4		视图	
设计	3			
变更	2		ERP:	
变更	1			

设 计:	日期:	深圳锐特机电技术有限公司	订货编码:
校 对:	日期:		
批 准:	日期:		
		RSA-M06J1330A-Z	