
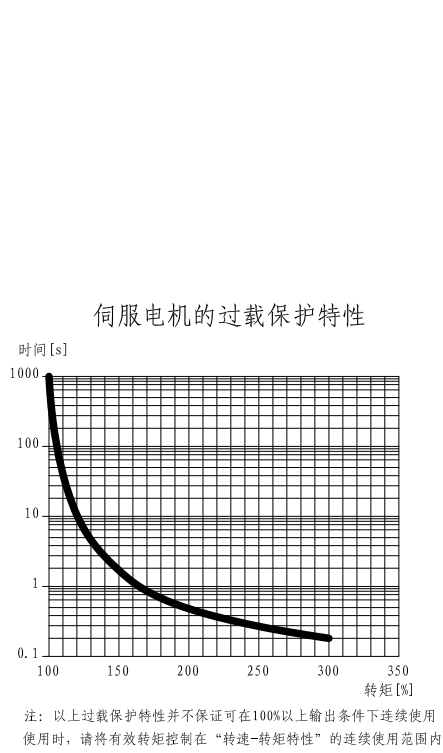
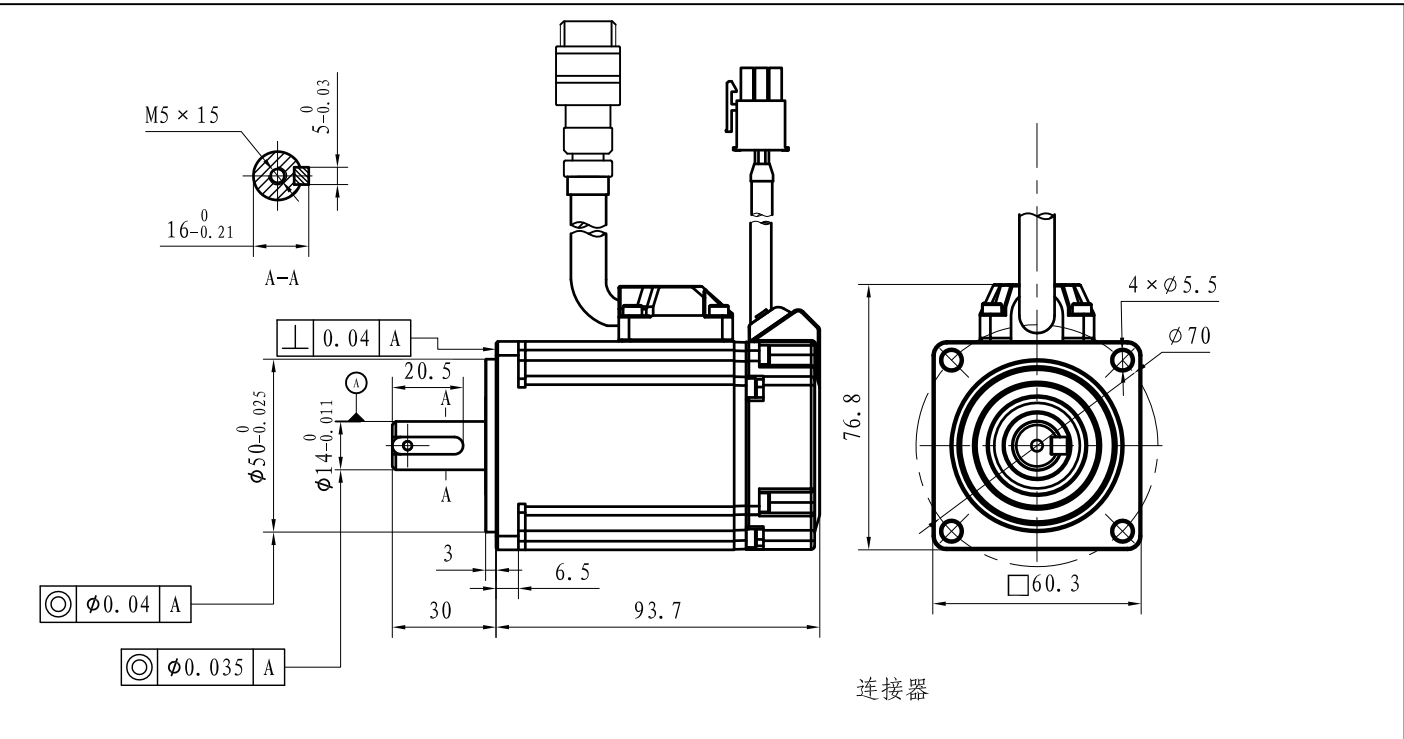


性能参数		
项目	单位	数值
额定功率	W	400
额定电压	V	DC48
额定电流	A	10
峰值电流	A	30
额定转速	r/min	3000
峰值转速	r/min	3200
额定力矩	N.m	1.27
峰值力矩	N.m	3.81
反电势	V/krpm	7.8
力矩系数	N.m/A	0.127
转子惯量	kg.m ² × 10 ⁻⁴	0.53
绕组(线间)电阻	Ω	0.39
绕组(线间)电感	mH	0.72
电气时间常数	ms	1.8
极对数		5
重量	kg	1.4

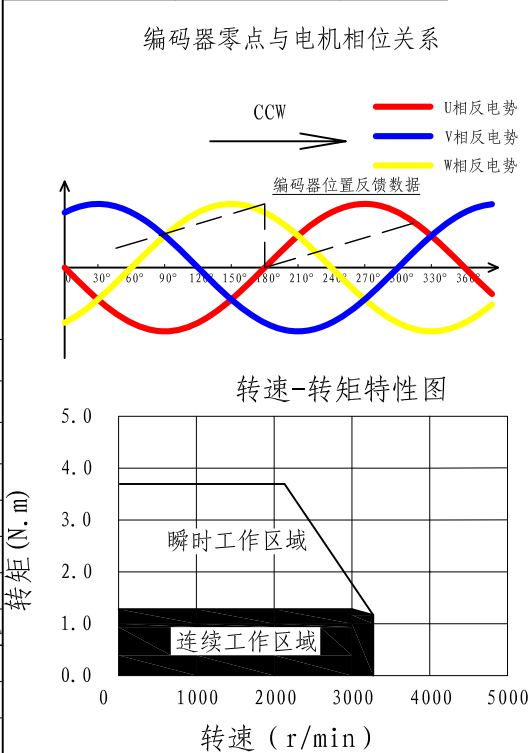

动力线

插座型号	插头: SD20-4P
线长	250mm ± 50
针脚编号	1 2 3 4
定义	U V W PE

编码器线

插座型号	插头: AMP/172169-1
插头: AMP/170359-1	
线长	250mm ± 50 (6,7号位多圈)
针脚编号	1 2 3 4 5 6 7 8 9
定义	PE SV OV SD+ SD- VB+ VB- / /
编码器类型	17位多圈磁编

						规格书			深圳锐特机电技术有限公司	
						17位磁编单圈/多圈, 23位光编多圈				
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段标记		数量	比例	TSWA-06(JGL)1330A-48
设计			标准化						1:1.5	
审核			会签							
工艺			批准			共 1 张		第 1 张		