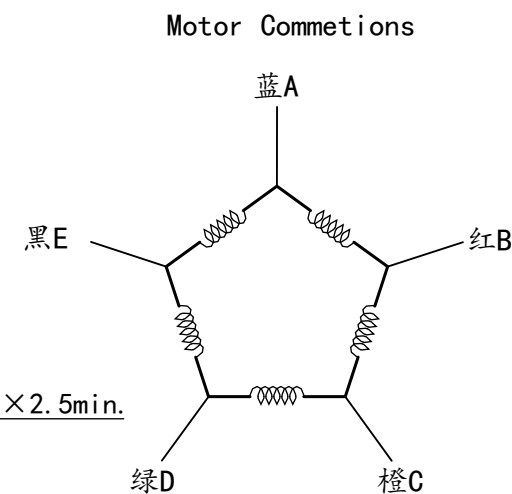
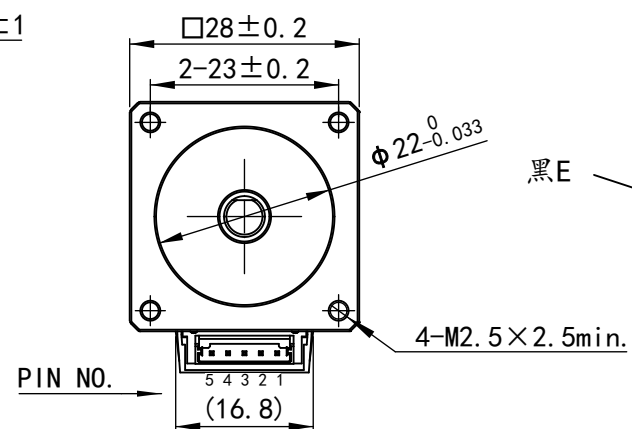



1.相数 Number of Phase	5
2.步距角 Step Angle	0.72°
3.额定电压 Rated Voltage	0.69V
4.额定电流 Rated Current	1.2A
5.保持力矩 Holding Torque	0.05N.M
6.相电阻 Phase Resistance	0.58ohm±10%
7.相电感 Phase Resistance	0.19mH±20%
8.转子惯量 Rotor Inertia	0.009/kg.cm ²
9.电机重量 Motor Weight	0.1KG
10.绝缘等级 Insulation Class	B(130 °C)

			单位:毫米 Unit:mm	批准 Approve			 锐特技术 ChangZhou Rtelligent Motor Technology Co.Ltd 常州锐特电机技术有限公司		Hybrid Stepping Motor					
		第一视角画法 First angle method		标准化 Standard										
		未注线性与角度尺寸公差均按 GB/T 1804-M		工艺 Technology										
		未注形状与位置尺寸公差均按 GB/T 1184-K		审核 Check	ZHANG	2026/6/26						型号:	28CM005-DS V3.0	
				设计 Design								图号:		
	原始版本 Original revision													
REV.	版本记录 REVISION RECORD	DATE	UNLESS OTHERWISE SPECIFIED	NAMES	SIGNATURE	DATE	TYPE:	Rev.A	SCALE 1:1	Sheet 1 of 1				