
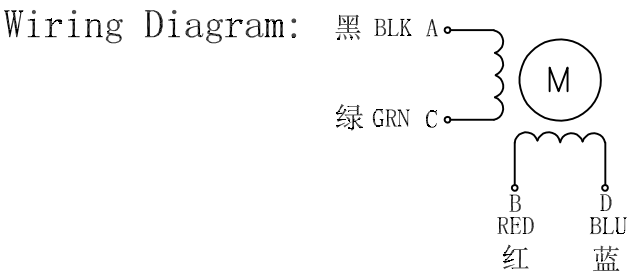
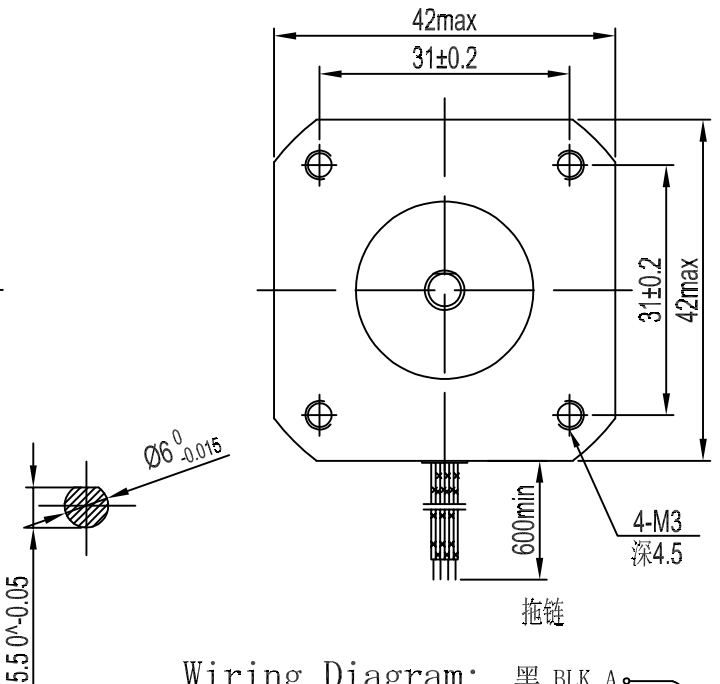


Dimensions:
(unit=mm)

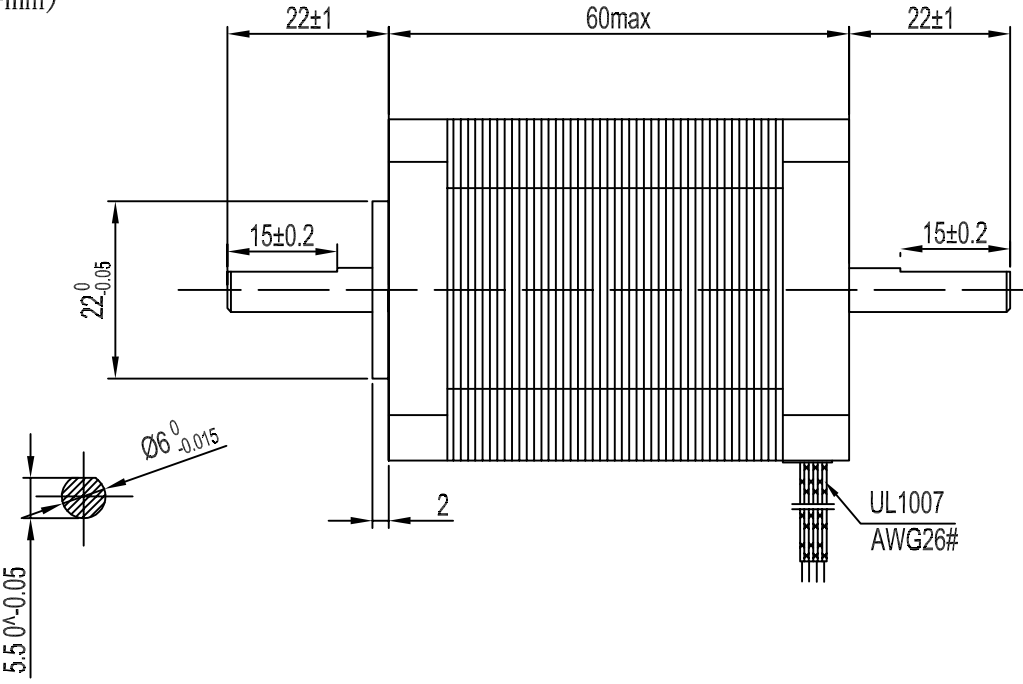

Electrical Specifications:

相数	Phase	2		COMMENT
步距角	Step Angle	1.8	° /STEP	
电压	Rated Voltage	3.6	V	
相电流	Current	1.8	A/PHASE	
相电阻	Resistance	1.3±10%	Ω /PHASE	
相电感	Inductance	4.8±10%	mH/PHASE	
静力矩	Holding Torque	7.5	kg. cm	
绝缘等级	Insulation Class	B		
重量	Mass	0.5	kg	

									深圳锐特机电技术有限公司
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日				规格书
设计			标准化			阶段标记	重量	比例	
审核									42A08-D1
工艺			批准			共 张	第 张		