
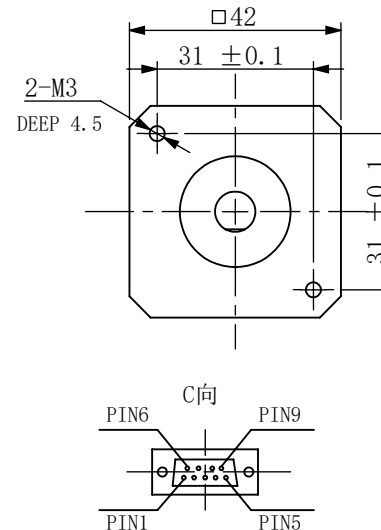


图号/DWG NO.
42HSM60D-D0824-006Z

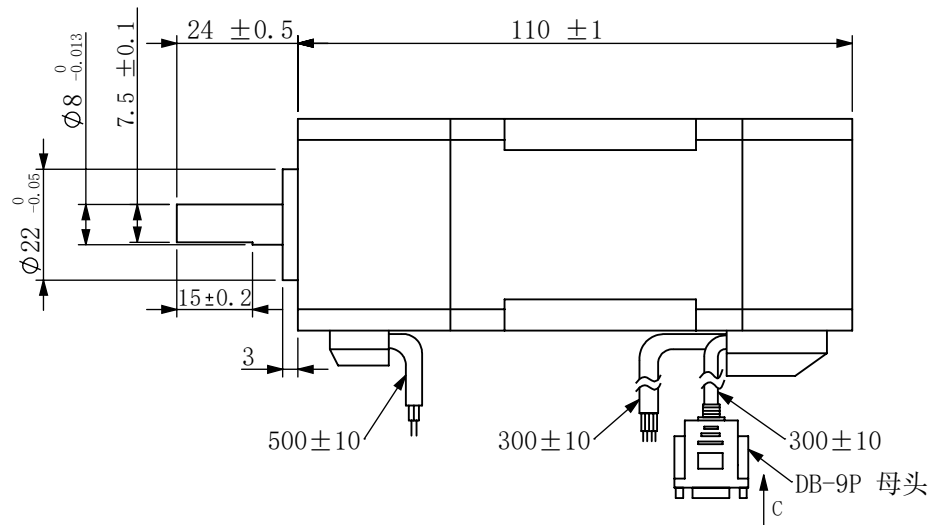

Red A+
Blue A-
Green B+
Black B-

STEP	A+	B+	A-	B-
1	+	+	-	-
2	-	+	+	-
3	-	-	+	+
4	+	-	-	+


从安装面看为顺时针方向
CLOCKWISE VIEW FROM MOUNTING SIDE

步 距 角/STEP ANGLE	1.8° ±5%
相 数/NO. OF PHASES	2
额定电压/RATED VOLTAGE	3.88V
额定电流/RATED CURRENT	2A
电 阻/RESISTANCE	1.94ohm±10% AT25℃
电 感/INDUCTANCE	4.96mH±20% AT 1kHz, 1Vrms
保持力矩/HOLDING TORQUE	0.8N. m
运行力矩/(AT —PPS) RUNNING TORQUE(AT —PPS)	——以上/MIN (——V. DC, ——A/相(PHASE), ——相励磁/EX)
绝缘耐压/DIELECTRIC STRENGTH	500V A.C 1分钟/MINUTE
绝缘电阻/INSULATION RESISTANCE	100MΩ 以上/MIN.
绝缘等级/INSULATION CLASS	CLASS B
温度上升/TEMPERATURE RISE	80K MAX.
转子惯量/ROTOR INERTIA	114g. cm ²
重 量/WEIGHT	约/APPROX. 775克/g
允许轴向负载/ALLOWABLE THRUST LOAD	3N
允许径向负载/ALLOWABLE RADIAL LOAD	20N(轴端/ON THE SHAFT END)
运行环境温度/OPERATION AMBIENT TEMP.	-20℃——+50℃
运行环境湿度/OPERATION AMBIENT HUM.	15%——90%

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9
定义	EA+	EA-	NC	EB+	EB-	NC	NC	5V	GN
线色	棕	白	\	绿	黄	\	\	红	蓝

电压	24V DC
脱力扭矩	0.7N・M
功率	3.7W
最高转速	500 RPM
响应时间	50ms
绝缘等级	CLASS B
黑色	负极
红色	正极

已受控

CONFIRMED&ACCEPTED BY CUTOMER (客户确认&接受)									
COMPANY CHOP&SIGNATURE (盖章&签名)									
一般公差 TOLERANCE ±0.3/±3°		版本 REV.	年 月 日 DATE	变更番号 ECR NO.	变 更 内 容 REVISIONS		设计 BY	备注 NOTE	REV. A
设计/DESIGNED	30 个 侧	比例 SCALE		mm	型 号/MODEL 42AM08ED-8-Z2			三维图 THIRD ANGLE PROJECTION 	
		单位 UNIT							
审核/CHECKED		深圳锐特机电技术有限公司						页 SHEET	1/1