
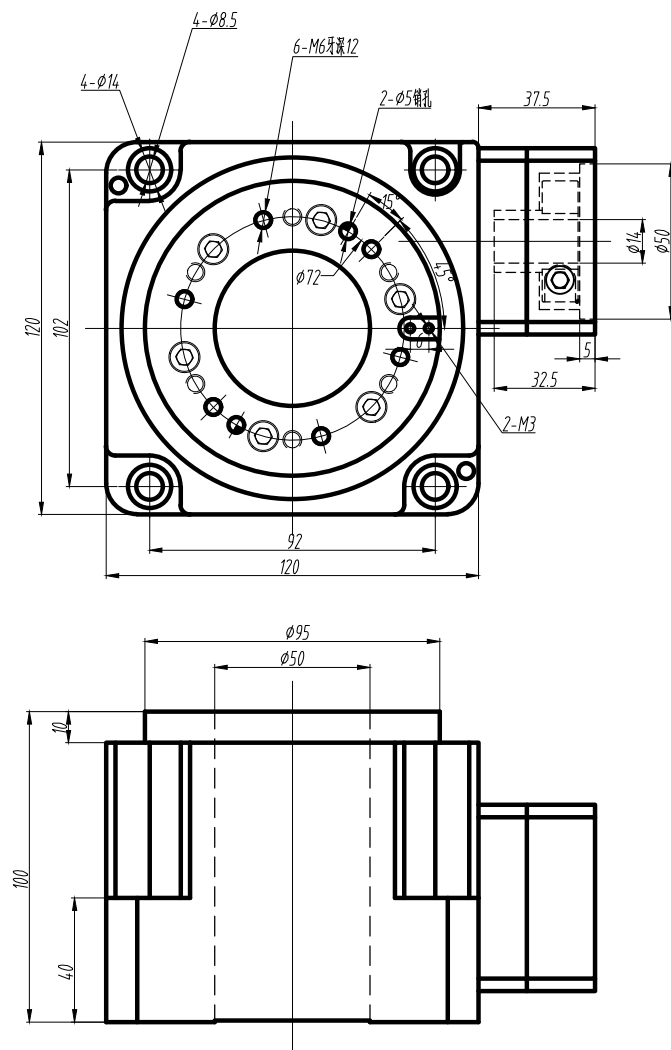


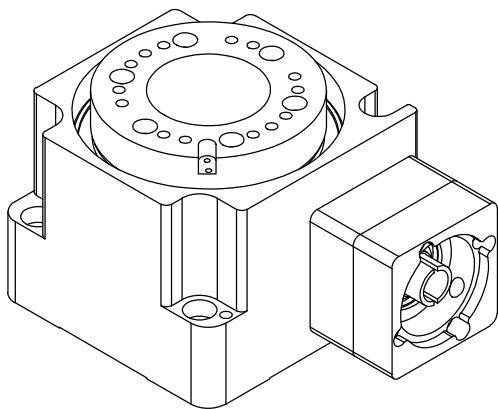

匹配马达功率(尺寸) Macht der Motor(Größe)		400W (ø14-30/ø50-3 4-ø5.5-ø70)																			
承载轴承类型 MIT Art		"X"型安装圆锥滚子轴承																			
最大输出力矩 Maximale kippmoment		230.0Nm																			
最大径向力 Max Die Kraft		9000N		最大轴向力 Max Axiale Kraft		9000N															
额定输入转速 Rating - Geschwindigkeit		2000RPM		最大输入转速 Die drehzahl ist der größte		3000RPM															
回转精度 Umdrehen		≤1 arcmin (±0.5)		寿命 Leben		20000h		标记		处数		分区		更改文件号		签名		年月日			
重量 Gewicht				防护等级 Schutz		IP65		设计						标准化				数量		重量	
旋转平台端面跳动 Am ende schlägt		0.01		旋转平台径向跳动 Auslauf		0.01															
润滑方式 Schmierung		长效润滑 Lange wirkung		使用温度 Mit der temperatur		-25~+90°		审核													
安装方式 Montage - modus		任意 Willkürliche		设计承重 Design - tragenden		180Kg		工艺						批准							