
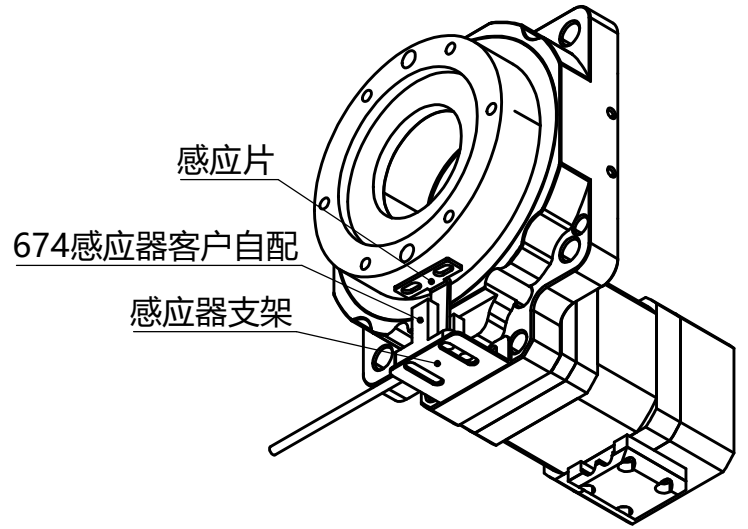
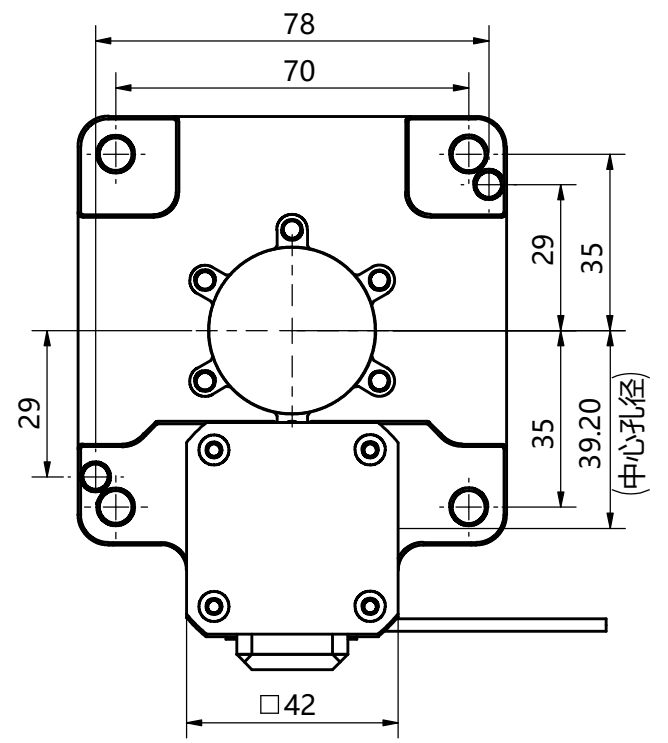
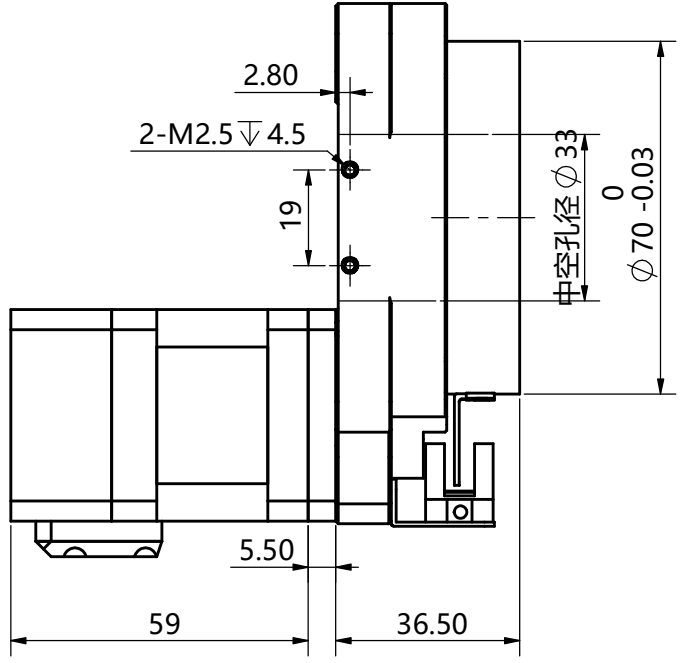


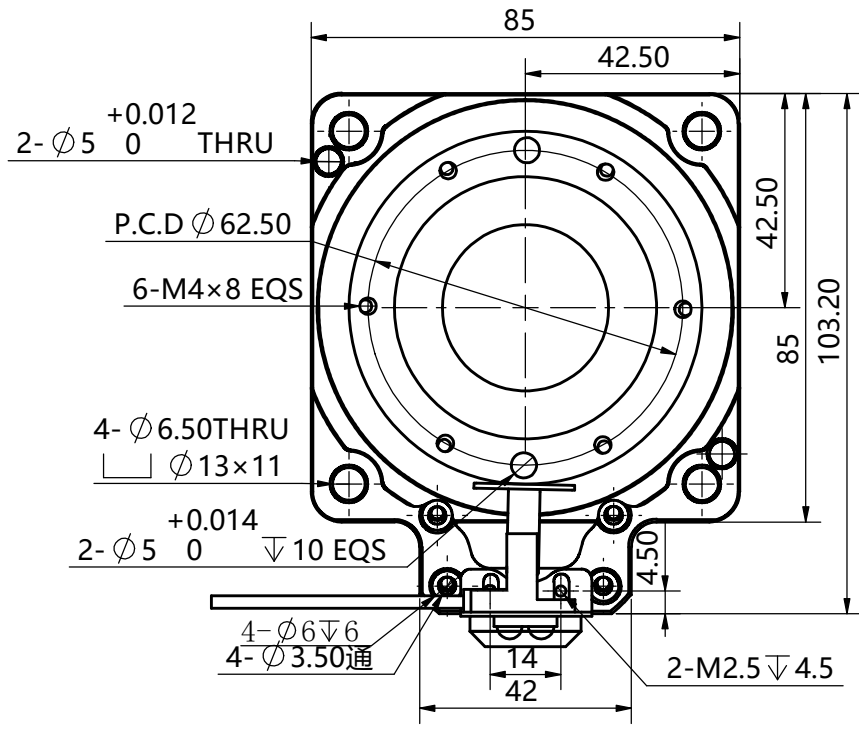

规格	
外观尺寸	42mm
箱数	2PHASES
额定电流	2.5A/PHASE
静电压	2.8VDC
电阻	1.1±5%° /Step
电感	2.4±20%° /mH
静转矩	6.5KG.CM
表面处理	端盖、定子黑色电泳
马达长度	59.MM
绝缘耐压	500VAC/5mA/1min
绝缘等级	B
步矩角	1.8±5%° /STEP
线规	RVV 4X0.3mm²

中空旋转平台技术参数				RTN85B-18	
减速比 i	1:18	定位精度	±0.5		
容许转矩 N.m	9	重复定位精度arc-sec	±5		
允许转速r/min	200	容许惯性载重 N	130	中空旋转平台	
传动惯量kg.m	2500*10-6次方	容许轴向负载 N.m	500		
旋转平台平面度mm	±0.005	旋转平台轴承	交叉滚子轴承		
旋转平台同心度mm	±0.015	保护等级 IP	40	比例	1:1
旋转平台平面偏差mm	±0.01	重量 KG	1.2	2022年12/2日存档	